



## YHJ-III 便携式自动温控电缆压号机 产品说明书



上海舒佳电气有限公司

地址:上海市龙吴路 1500 号

电话:021-54358329 54361954

传真:021-54011883

<http://www.shyebao.net/>

上海舒佳电气有限公司

## 一、产品介绍

本产品适用于专业修补  $6\text{mm}^2$ — $150\text{mm}^2$  的电缆线打号之用，主要号码有：0、1、2、3、4、5、6、7、8、m、s、x、-、#多位数字组成可任意重复使用，本产品寿命长，不易损坏，结构简单、牢靠操作方便，是煤矿企业最佳电缆压号设备之一。



## 二、主要技术参数


额定电压：220v；重量：30Kg

额定电流：4A；

额定功率：2.2KW

压号最大电缆范围  $6\text{mm}^2$ — $150\text{mm}^2$

## 1. 电原理图

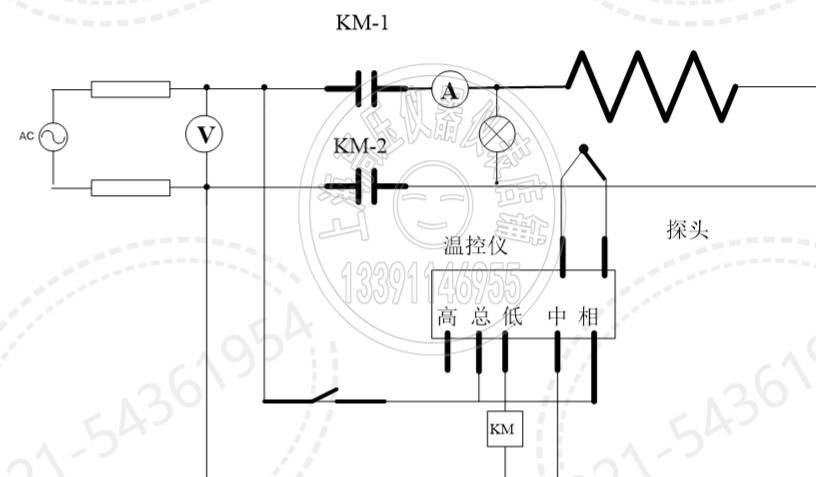

## 三、使用说明

- 1、首先将电源接通，接上接地线
- 2、将所需的号码从左到右排列好，打开电源开关，将温度设定在  $140\text{ }^\circ\text{C}$  - $160\text{ }^\circ\text{C}$  之间。
- 3、3-5 分钟后将电缆放上去，再将电缆压紧，1-2 分钟即可取出。